532nm 在线式保偏可调光纤衰减器

产品描述

光纤衰减器是一种能降低光信号能量的光器件，用于对输入光功率的衰减，避免了由于输入光功率过强造成接收设备的损害，铭创光电可以提供不同波长的固定式衰减器和在线可调式衰减器。

产品特点	应用领域
宽波长工作范围	光纤激光器、光纤放大器
高稳定性和可靠性	光纤传感
结构紧凑	光纤通信/仪器仪表

产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	532
工作带宽	nm	±20
最大附加损耗	dB	1.5
最大衰减量	dB	40
最小消光比	dB	18
回波损耗	dB	50
承受功率 CW	mW	100
光纤类型	-	PM460 或其它
光纤长度	m	1 或其它
连接头类型	-	FC/APC 或者其它
最大拉力	N	5
封装尺寸	mm	26x18x8
工作温度	℃	-5～+70
储存温度	℃	-40～+85

测温环境在 25℃；以上数据不含头，如增加接头，插入损耗增加 0.8dB，回损降低 5dB， 消光比降低 2dB，默认光纤慢轴对准 Key 键。

封装尺寸

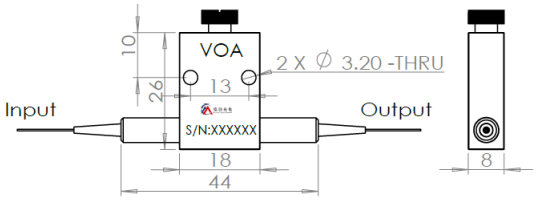

选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	承受功率	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
MCPMVOA	532-532nm	L-<0.5W S-其它	P46-PM460	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它	B-250um 裸纤 L-900um 套管 S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它

选型参考 MCPMVOA-532-L-P46-10-L-FA

保偏光纤衰减器，中心波长 532nm，连续功率 100mW，光纤类型 PM460，光纤长度 1 米，900um 套管，FC/APC，光纤慢轴对准 Key 键。

如需要了解详细信息请与我们销售人员联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。